
KeePass 用户指南

要求

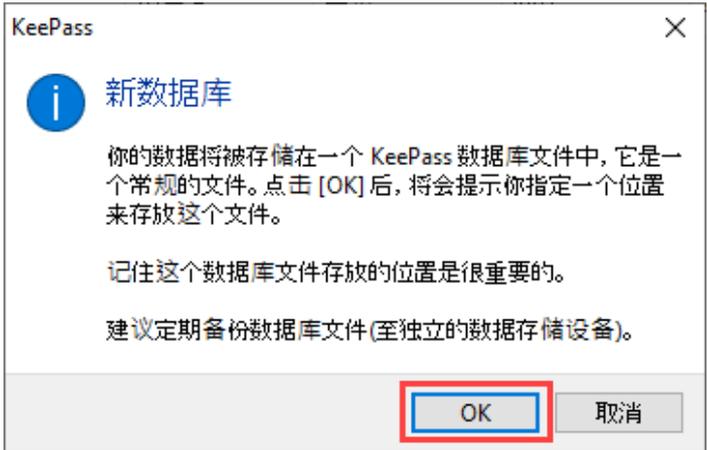
- KeePass计划
- 个人动力

功能性

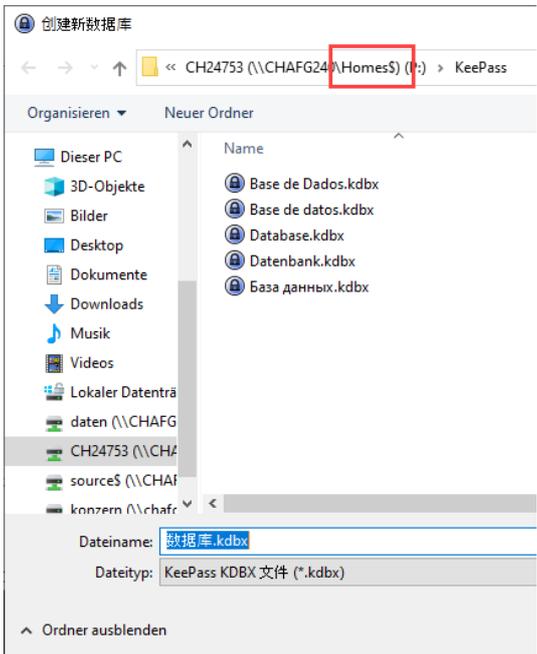
你可以使用该功能来改变你的密码。

- 拯救
- 管理
- 集团
- 评论
- 生成

创建数据库

1.		启动KeePass
2.		文件，然后选择新建...
3.		用 "确定" 确认

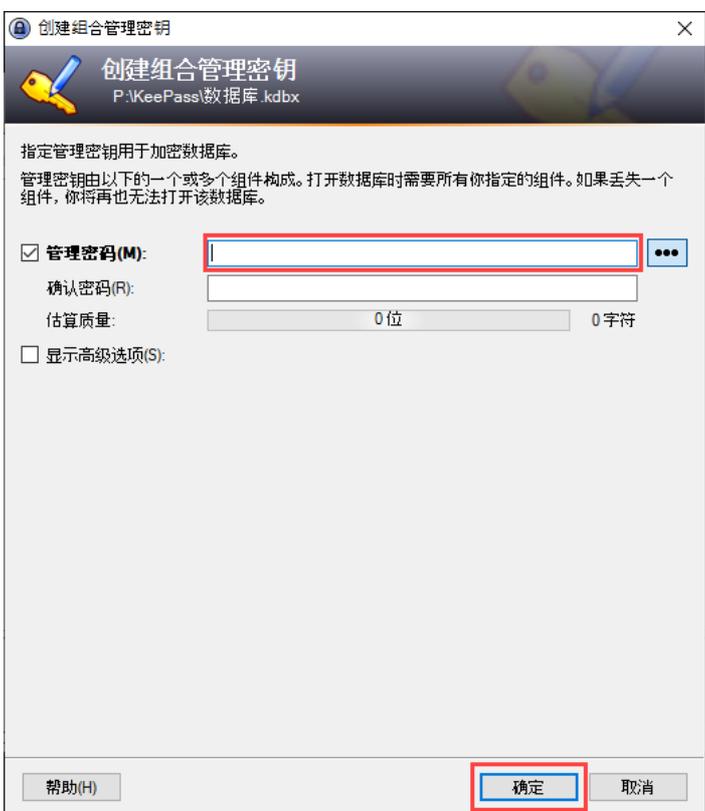
4.



将此文件保存到你的个人驱动器。

设置主密码

5.

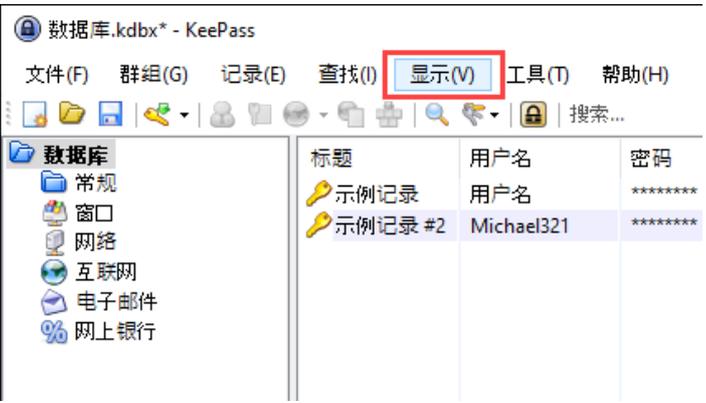
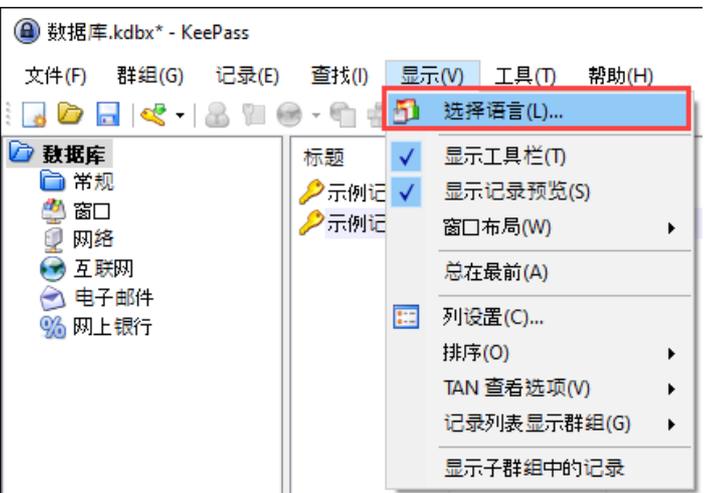
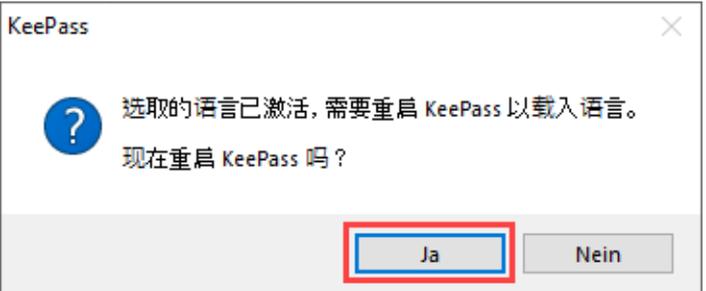


输入你想用于数据库的主密码。
(至少12个字符和70位质量)

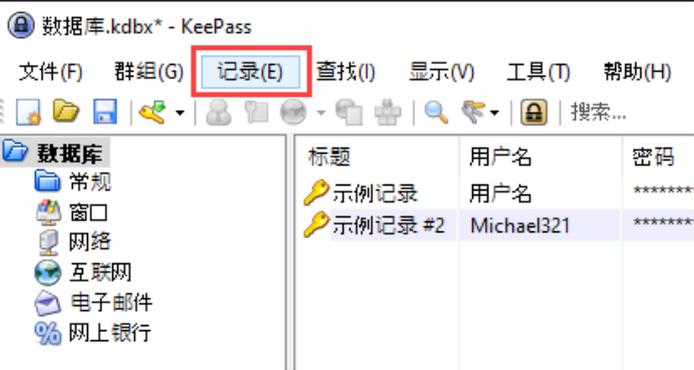
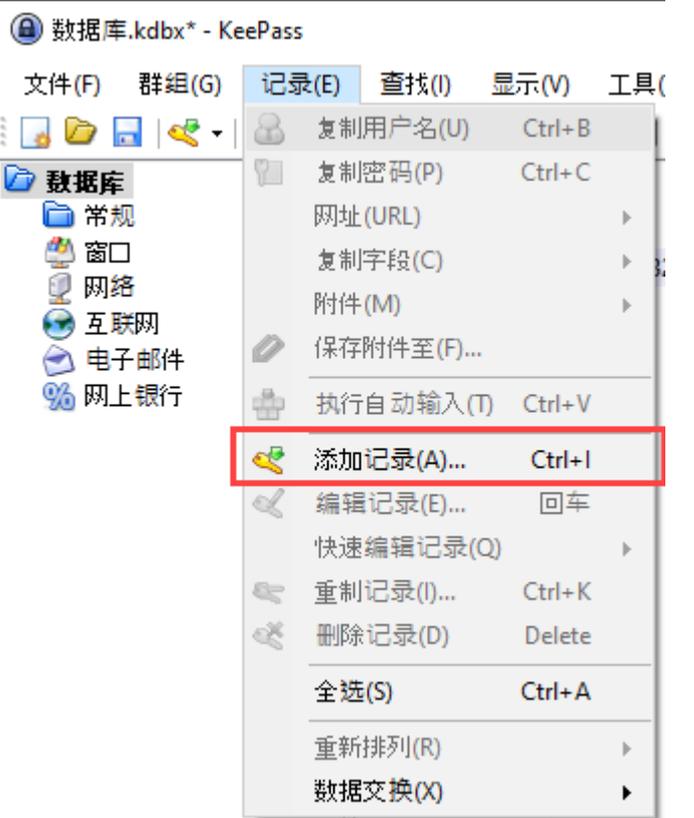
用 "确定" 确认

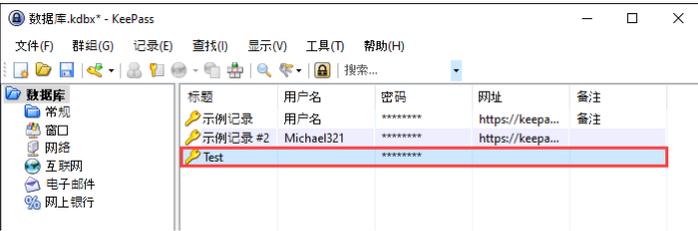
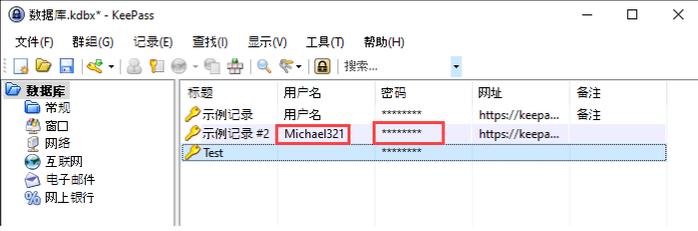
<p>6.</p>		<p>给数据库一个名称</p> <p>将用户名设为默认用户名。</p> <p>用 "确定" 确认</p>															
<p>7.</p>		<p>跳过这一点- 请记住您选择的密码</p>															
<p>8.</p>	 <table border="1" data-bbox="446 1691 941 1814"> <thead> <tr> <th>标题</th> <th>用户名</th> <th>密码</th> <th>网址</th> <th>备注</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>示例记录</td> <td>用户名</td> <td>*****</td> <td>https://keepa...</td> <td>备注</td> </tr> <tr> <td>示例记录 #2</td> <td>Michael321</td> <td>*****</td> <td>https://keepa...</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	标题	用户名	密码	网址	备注	示例记录	用户名	*****	https://keepa...	备注	示例记录 #2	Michael321	*****	https://keepa...		<p>现在，数据库已经创建，有两个样本条目。</p> <p>这些条目可以被删除。</p>
标题	用户名	密码	网址	备注													
示例记录	用户名	*****	https://keepa...	备注													
示例记录 #2	Michael321	*****	https://keepa...														

改变语言

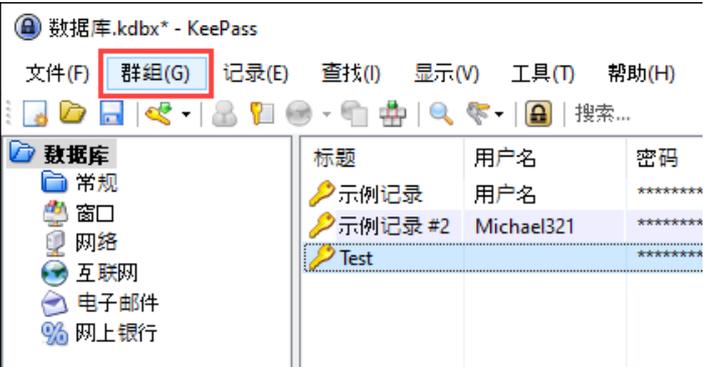
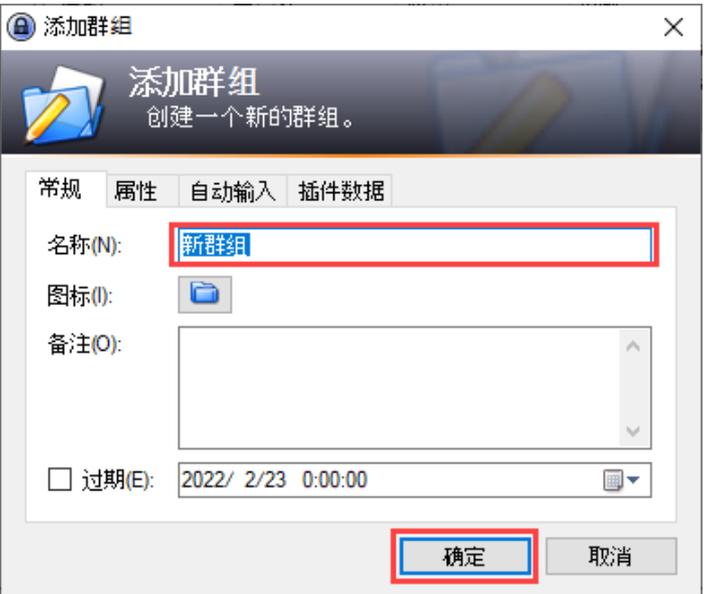
9.		点击查看
10.		改变语言...选择
11.		选择并双击所需的语言
12.		用 "是" 确认

保存密码

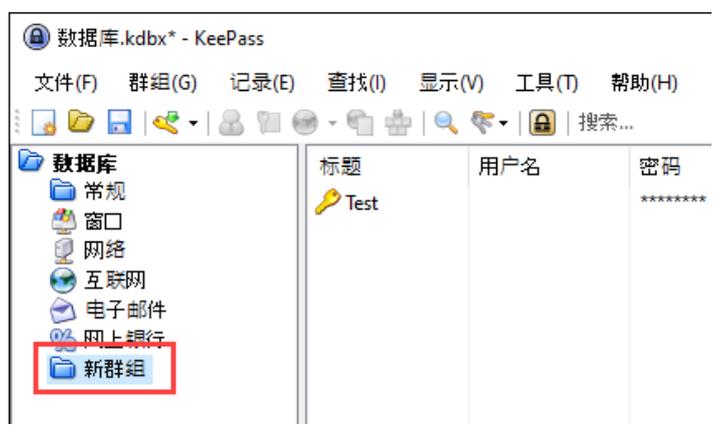
13.	 <p>数据库.kdbx* - KeePass</p> <p>文件(F) 群组(G) 记录(E) 查找(I) 显示(V) 工具(T) 帮助(H)</p> <p>数据库</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>标题</th> <th>用户名</th> <th>密码</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>示例记录</td> <td>用户名</td> <td>*****</td> </tr> <tr> <td>示例记录 #2</td> <td>Michael321</td> <td>*****</td> </tr> </tbody> </table>	标题	用户名	密码	示例记录	用户名	*****	示例记录 #2	Michael321	*****	点击进入
标题	用户名	密码									
示例记录	用户名	*****									
示例记录 #2	Michael321	*****									
14.	 <p>数据库.kdbx* - KeePass</p> <p>文件(F) 群组(G) 记录(E) 查找(I) 显示(V) 工具(T)</p> <p>数据库</p> <ul style="list-style-type: none"> 复制用户名(U) Ctrl+B 复制密码(P) Ctrl+C 网址(URL) ▶ 复制字段(C) ▶ 附件(M) ▶ 保存附件至(F)... 执行自动输入(T) Ctrl+V 添加记录(A)... Ctrl+I 编辑记录(E)... 回车 快速编辑记录(Q) ▶ 重制记录(I)... Ctrl+K 删除记录(D) Delete 全选(S) Ctrl+A 重新排列(R) ▶ 数据交换(X) ▶ 	添加条目...click									

<p>15.</p>		<p>给该条目一个标题。</p> <p>输入一个用户名和安全密码。</p> <p>如果有的话，请插入URL。</p> <p>用 "确定" 确认输入</p>
<p>16.</p>		<p>该条目现在被储存在所需的文件夹中。</p>
<p>17.</p>		<p>双击用户名或密码，将其复制到剪贴板。</p> <p>然而，这在12秒后会自动从剪贴板上删除。</p>

团体密码

18.	 <p>数据库.kdbx* - KeePass</p> <p>文件(F) 群组(G) 记录(E) 查找(I) 显示(V) 工具(T) 帮助(H)</p> <p>数据库</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>标题</th> <th>用户名</th> <th>密码</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>示例记录</td> <td>用户名</td> <td>*****</td> </tr> <tr> <td>示例记录 #2</td> <td>Michael321</td> <td>*****</td> </tr> <tr> <td>Test</td> <td></td> <td>*****</td> </tr> </tbody> </table>	标题	用户名	密码	示例记录	用户名	*****	示例记录 #2	Michael321	*****	Test		*****	点击组别
标题	用户名	密码												
示例记录	用户名	*****												
示例记录 #2	Michael321	*****												
Test		*****												
19.	 <p>数据库.kdbx* - KeePass</p> <p>文件(F) 群组(G) 记录(E) 查找(I)</p> <p>添加群组(A)...</p> <p>编辑群组(E)...</p> <p>重制群组(U)...</p> <p>删除群组(D) Delete</p> <p>清空回收站(E)</p> <p>重新排列(R)</p> <p>数据交换(X)</p>	添加组...选择												
20.	 <p>添加群组</p> <p>添加群组 创建一个新的群组。</p> <p>常规 属性 自动输入 插件数据</p> <p>名称(N): 新群组</p> <p>图标(I): </p> <p>备注(O):</p> <p><input type="checkbox"/> 过期(E): 2022/ 2/23 0:00:00</p> <p>确定 取消</p>	<p>给这个小组起个名字。</p> <p>用 "确定" 确认</p>												

21.



标题	用户名	密码
 Test		*****

该团体现在已被列入数据库中。

可以在这个组中创建额外的条目，也可以通过拖放的方式插入旧的条目。