

Microsoft Teams Rooms

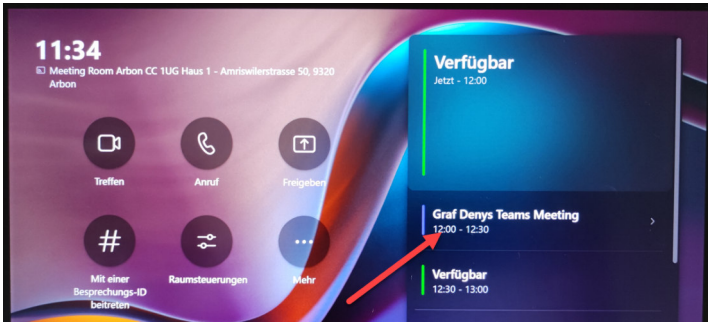
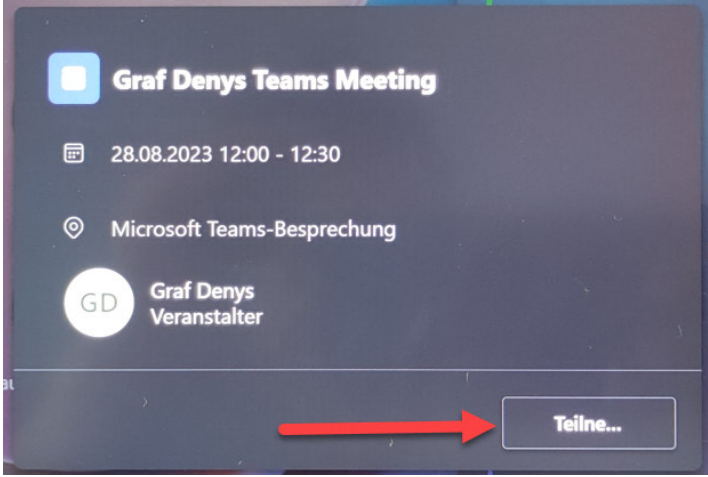
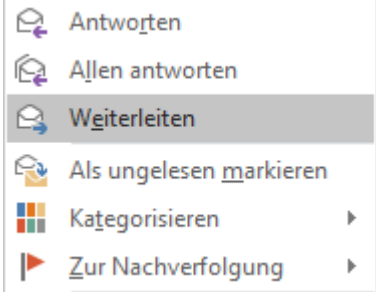
1. Einschalten des Bedienerpanel

Drücken Sie auf den Touch Bildschirm des Bedienerpanel, falls dieses im Stromsparmmodus (schwarzer Bildschirm) ist.



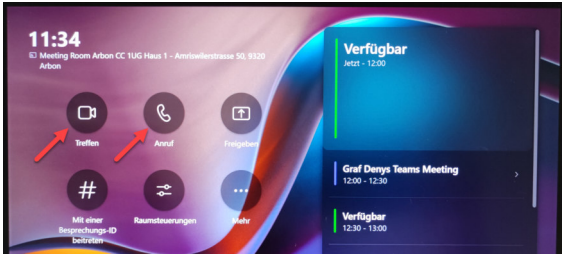
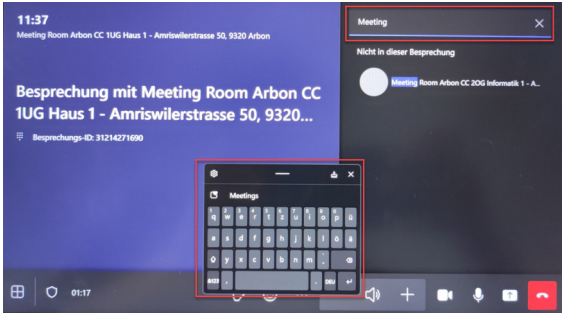
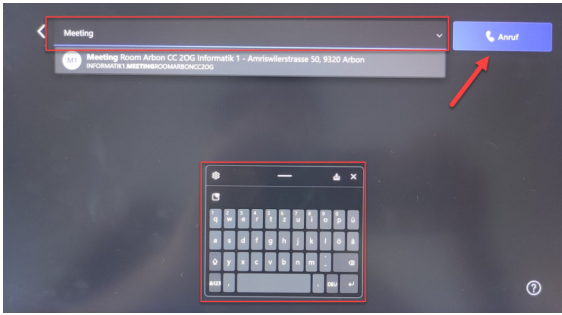
Das Bedienerpanel sowie die 2 Monitore zeigen nun die Microsoft Teams Rooms Oberfläche an.

2. Einwahl in geplantes Teams Meeting

Der Raum muss über Outlook zur Microsoft Teams-Besprechung eingeladen werden

	<p>Drücken Sie auf das geplante Teams Meeting</p>
	<p>Drücken Sie anschliessend auf "Teilnehmen"</p>
	<p>Externe Outlook Besprechungseinladungen für Teams, Zoom, Webex und Bluejeans können an den Teams Raum weitergeleitet werden. Die Einwahl in das Meeting ist dann über das Bedienerpanel mit Klick auf "Teilnehmen" möglich</p>


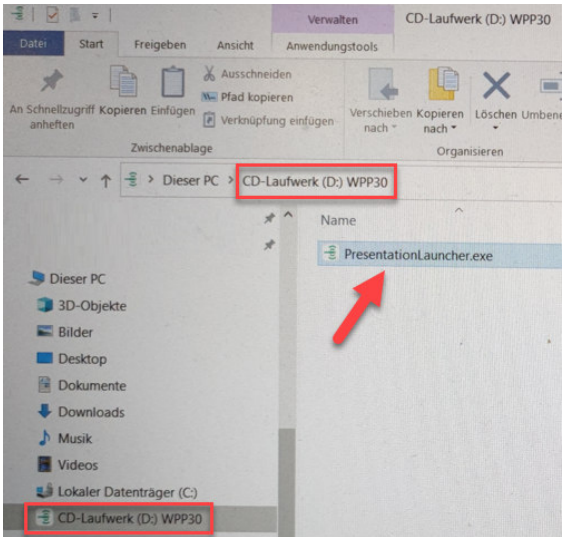

3. Ad-hoc Meeting starten

 <p>Kamera automatisch eingeschaltet</p>	 <p>Kamera ausgeschaltet (Kann im Meeting eingeschaltet werden)</p>
	<p>Wählen Sie die gewünschte Variante zur Ad-hoc Meeting Initiierung</p>
	<p>Treffen</p> <p>Teilnehmer (Personen oder Teams Räume) können über das Suchfeld direkt eingeladen werden</p>
	<p>Anruf</p> <p>Teilnehmer (Personen oder Teams Räume) können über das Suchfeld direkt eingeladen werden</p>


4. Bildschirm teilen

In einem Meeting wird die Gegenstelle auf einem Monitor und der geteilte Bildschirminhalt auf dem zweiten Monitor dargestellt.

Wird nur der Bildschirm geteilt ohne Meeting (vor Ort Sitzung) dann erscheint der Bildschirminhalt dupliziert auf beiden Monitoren.

	<p>Schliessen Sie den USB Dongle am Notebook an (falls nur USB-C anschlüsse vorhanden sind, kann der Stecker abgezogen werden)</p>
	<p>Der Dongle (WPP30) wird als eigenständiges Laufwerk erkannt. Führen Sie die darauf gespeicherte Datei "PresentationLauncher.exe" aus.</p>
	<p>Drücken Sie sobald der PresentationLauncher gestartet ist auf den Knopf um den Bildschirminhalt zu teilen. Mit erneutem drücken auf den Knopf wird die Bildschirmfreigabe beendet.</p>

5. Kamera Steuerung

	<p>Die Kamera hat 3 Presets gespeichert, welche mit der Fernbedienung gesteuert werden kann. Ebenfalls kann die Kamera Position / Zoom individuell eingestellt werden.</p>
---	--